


# ИНСТРУКЦИЯ

## Р I а н а р 7 8

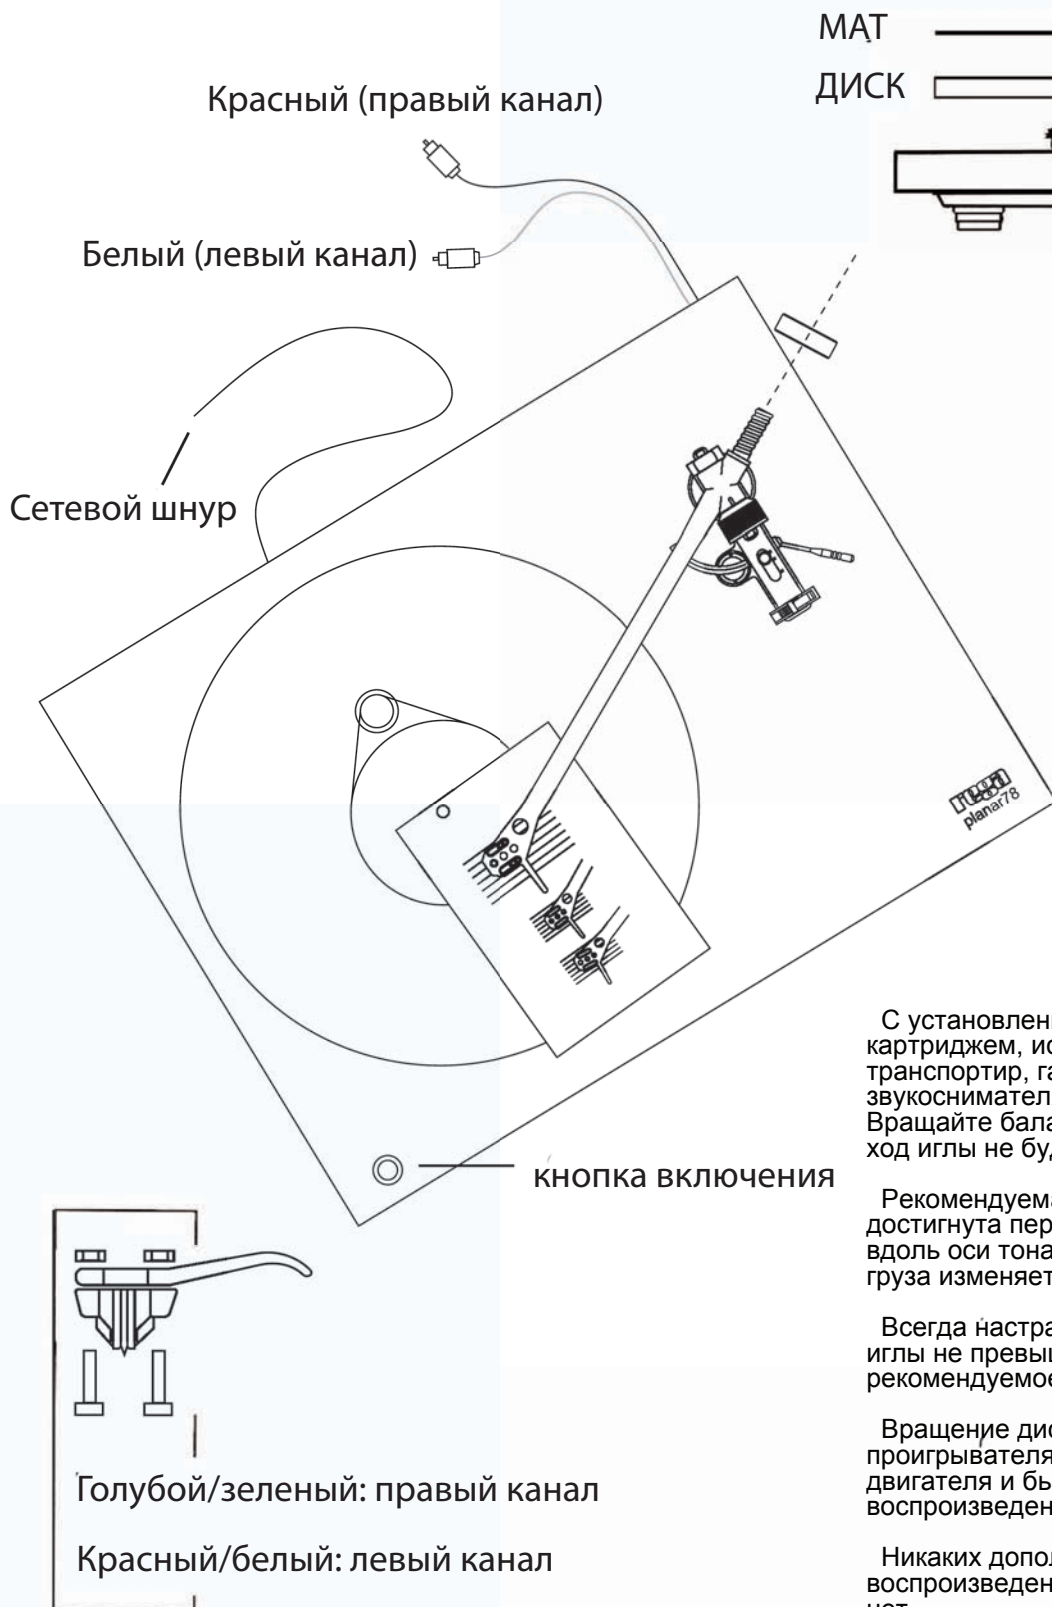

С установленным и отрегулированным картриджем, используйте эталонный комплектный транспортир, гарантирующий, что игла звукоснимателя установлена правильно. Вращайте балансирующий груз вдоль вала, пока ход иглы не будет 1 мм.

Рекомендуемая сила давления иглы, может быть достигнута перемещением балансирующего груза вдоль оси тонарма. Пол-оборота балансирующего груза изменяет давление на 1 г.

Всегда настраивайте тонарм так, чтобы давление иглы не превышало верхнее значение, рекомендуемое производителем.

Вращение диска вручную перед включением проигрывателя поможет увеличить срок службы двигателя и быстрее выйти на требуемую скорость воспроизведения.

Никаких дополнительных требований для воспроизведения дисков на 78 оборотов в минуту нет.

**regga**

PRECISION ENGINEERED IN ENGLAND BY REGA RESEARCH LTD.

[WWW.REGA.CO.UK](http://WWW.REGA.CO.UK)

WARNING: ANY ATTEMPT TO ADJUST OR REPAIR THIS PRODUCT BY PERSONS OTHER THAN REGA PERSONNEL MAY INVALIDATE THE GUARANTEE.